Agitateur magnétique chauffant
plaque chauffante en céramique

capacité max.
15 litres

temp. max.
+550°C

plaque	avec sonde externe
température	ambiante+5°C à +550°C
puissance de chauffe	800 W
plaque	céramique blanche
dim. surface	180 x 180 mm
capacité	15 litres
vitesse	jusqu'à 1500 tr/min
affichage digital	température / temps
minuterie	jusqu'à 999 minutes
extinction auto.	après temps programmé
sonde externe	sonde (noix et tige inclus)
protection	IP42
dimensions / poids	203 x 344 x h94 mm / 4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateurs	**AG540**

- plaque : excellente résistance à la corrosion, nettoyage facile, surface lisse et propre, observation optimale des changements de couleur (titrations)
- régulateur électronique de vitesse : vitesse contrôlée par microprocesseur, assure une vitesse constante quelle que soit la viscosité du milieu agité (fonction speedServo)
- panneau de contrôle parfaitement isolé et séparé de la plaque de chauffe
- boîtier robuste, résistant aux chocs et aux produits chimiques
- régulateur électronique de température

Agitateur magnétique chauffant RCT Basic® IKA®
avec thermosonde Pt1000

IKA®

capacité max.
20 litres

temp. max.
+310°C

- **affichage digital de la température et de la vitesse**
- **boîtier étanche IP42**
- **sécurité de fonctionnement**

- affichage LED de la vitesse et de la température
- réglage en continu de la vitesse
- dim. max. du barreau : 80 x 10 mm
- aimant ultra-puissant
- régulation de température intégrée, grâce à une thermosonde Pt1000 (incluse)
- précision de température dans le milieu agité :
  sans thermosonde : ±5°C
  avec thermosonde Pt1000 : ±1°C
  avec thermorégulateurs électroniques externes (en option) : ±0,5°C
- vitesse de chauffe : 6,5°C/min pour 1 litre
- indicateur de surface chaude
- boîtier étanche, résistant à la corrosion
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C / 80% HR
- prise DIN pour branchement d'un thermorégulateur externe
- livré avec thermosonde Pt1000 et housse de protection

capacité	20 litres
température	+50 à +310°C résol. 1°C
puiss. chauffe	600 W
plaque	Silumine (alliage alu.)
dim. surface	Ø 135 mm
vitesse	50 à 1 500 tr/min
puissance	9 W
protection	IP42
dim. / poids	160 x 270 x h85 mm / 2,5 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur + sonde	**RCTB2**
Kit fixation sonde	**THXF**
Thermorégulateur	**THD5**

Thermo-régulateur en option

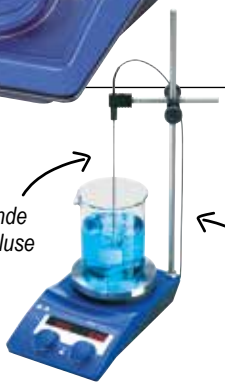

Thermosonde Pt1000 incluse

Kit de fixation en option