


Étuves de laboratoire LMR® 52 à 400 litres

 amb. +5°C à +300°C

► convection naturelle ou forcée

- caisson intérieur en acier inoxydable
- régulateur électronique PID avec sonde Pt100
- affichage digital de la température
- minuterie réglable de 0 à 120 heures ou infini
- passage de câble de Ø10 mm sur le dessus de l'appareil
- ouverture d'aération Ø 45 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées, ouverture / fermeture contrôlée par une manette sur le panneau de commande
- **sécurité de température classe 3.1**
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- 2 plateaux en acier inoxydable inclus
- circulation d'air par convection naturelle ou forcée
- protection IP42
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

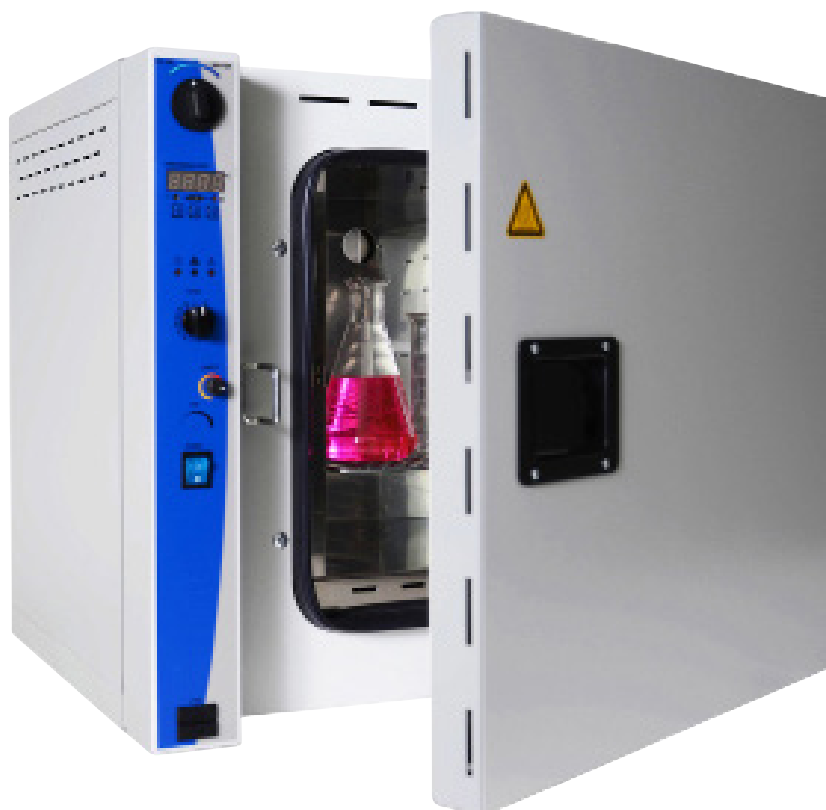

capacité utile	52 litres	80 litres	120 litres	240 litres	400 litres
dimensions internes (lxpxh)	390 x 350 x h390 mm	450 x 400 x h450 mm	500 x 470 x h520 mm	600 x 500 x h800 mm	700 x 580 x h1000 mm
dimensions externes (lxpxh)	705 x 570 x h610 mm	775 x 610 x h675 mm	825 x 680 x h740 mm	925 x 710 x h1030 mm	1025 x 790 x h1230 mm
nombre de plateaux livrés / max.	2 / 6 plateaux	2 / 7 plateaux	2 / 8 plateaux	2 / 12 plateaux	2 / 15 plateaux
charge max. par plateau / totale	20 kg / 50 kg	20 kg / 75 kg	20 kg / 100 kg	20 kg / 120 kg	20 kg / 120 kg
poids total à vide	55 kg	60 kg	68 kg	80 kg	100 kg

▼ gamme ECN - étuves à convection naturelle

gamme de température	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C
exactitude à +70/+150/+300°C	±1,5°C/±2,5°C/±3,0°C	±1,5°C/±2,5°C/±3,0°C	±2,0°C/±3,0°C/±3,5°C	±2,5°C/±3,5°C/±3,5°C	±3,0°C/±3,5°C/±4,0°C
homogénéité à +70/+150/+300°C	±1,5°C/±2,5°C/±3,0°C	±1,5°C/±2,5°C/±3,0°C	±2,0°C/±3,0°C/±3,5°C	±2,5°C/±3,5°C/±3,5°C	±3,0°C/±3,5°C/±4,0°C
puissance max. / alimentation	1200 W / 230 V	1400 W / 230 V	1600 W / 230 V	2600 W / 230 V	3400 W / 230 V

Étuves à convection naturelle	ECN1052	ECN1080	ECN1120	ECN1240	ECN1400
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

▼ gamme ECF - étuves à convection forcée

gamme de température	T°amb.+5° à +300°C	-	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C	T°amb.+5° à +300°C
exactitude à +70/+150/+300°C	±1,0°C/±1,5°C/±2,0°C	-	±1,0°C/±1,5°C/±2,5°C	±1,5°C/±2,0°C/±2,5°C	±1,5°C/±2,0°C/±3,0°C
homogénéité à +70/+150/+300°C	±1,0°C/±1,5°C/±2,0°C	-	±1,0°C/±1,5°C/±2,5°C	±1,5°C/±2,0°C/±2,5°C	±1,5°C/±2,0°C/±3,0°C
puissance max. / alimentation	1200 W / 230 V	-	1600 W / 230 V	2600 W / 230 V	3400 W / 230 V

Étuves à convection forcée	ECF1052	-	ECF1120	ECF1240	ECF1400
----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

accessoires pour gammes ECN et ECF

plateau supplémentaire	ECPL052	-	ECPL120	ECPL240	ECPL400
------------------------	---------	---	---------	---------	---------