Balances Sartorius Entris® II écran tactile

exactitude 0,1 g | portée 2 à 12 kg | plateau inox 182 x 182 mm

SARTORIUS

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- conversion
- interface RS232C

- simples et fiables
- écran graphique tactile
- mise à niveau intégrée en temps réel
- possibilité de pesage sous le plateau
- plateau de pesée amovible
- nettoyage facile
- accès contrôlé aux réglages et gestion des utilisateurs
- dim. : 219 x 317 x h94 mm
- alim. : 100-240 V - 50-60 Hz

portée	exactitude	reprod.	linéarité	technologie	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					étalonnage externe		étalonnage interne	
2,2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	jauge de contrainte	**BSA53110**		**BSA53115**	
5,2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	jauge de contrainte	**BSA53210**		**BSA53215**	
8,2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	jauge de contrainte	**BSA53310**		**BSA53315**	
10,2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	électromagnétique	**BSA53410**		**BSA53415**	
12,2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,1 g	électromagnétique	**BSA53510**		**BSA53515**	

accessoires SARTORIUS® page 753

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

1

Imprimante à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

2

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions statistiques, date et heure

3

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions statistiques, date et heure

4 compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique	Imprimante à transfert thermique	Imprimante matricielle	Imprimante matricielle
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)	papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)	papier standard (5 rouleaux inclus)	papier standard (2 rouleaux inclus)
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm	203 dpi / 54 mm	203 dpi / 57 mm	203 dpi / 57 mm
vitesse d'impression	100 mm / seconde	100 mm / seconde	2,5 lignes / seconde	1,7 lignes / seconde
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg	241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg	155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg	188 x 114 x h86 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
interface	**USB-B (câble inclus)**	**USB-B / RS232**	**RS232 (câble inclus)**	**USB-B / RS232**
Imprimantes	**SR2003** 1	**SR2000** 2	**BSA91001** 3	**SR2004** 4
consommables pour imprimantes thermiques				
rouleaux de papier thermique standard	**SR2017** les 5	**SR2015** l'unité	-	-
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	**SR2018** les 5	**SR2016** l'unité	-	-
consommables pour imprimante matricielle				
rouleaux de papier standard	-	-	**BSA91007** les 5	**BSA91009** les 10
ruban encreur	-	-	**BSA91008** l'unité	**BSA91008** l'unité
câbles				
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-	**SR2006** l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	**(inclus)**	**SR2007** l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-	**SR2008** l'unité	-	-
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-	-	-	**SR2023** l'unité
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-	-	-	**SR2024** l'unité

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Pour balances gamme : Secura®, Quintix®, Practum®, Entris®.

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- récipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)
- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

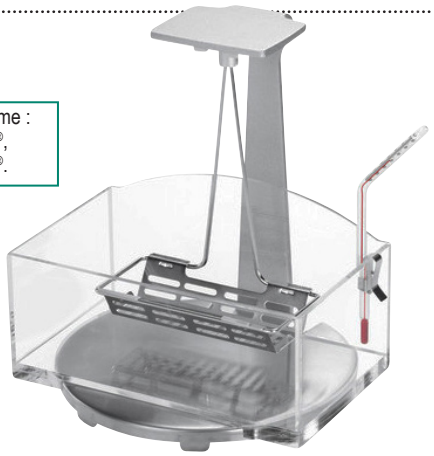

référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	