Balances de précision écran tactile 7''
Quintix® Pro

Fonctions
- dosage
- conversion d'unités de masse
- compte-pièce
- pesée en %
- calcul | facteur libre
- mélange | total net
- totalisation
- détermination densité
- statistiques
- pesée d'animaux
- mémoire valeur max.
- contrôle pipettes
- pesée par différence
- interfaceUSB / USB-C, RS232 et Ethernet

exactitude	portée	plateau inox
0,1 mg	120 à 320 g	Ø 90 mm

- dim. : 220 x 377 x h346 mm
- chambre de pesée en verre, hauteur 240 mm
- poids 6,7 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage interne isoCAL			
			mise à niveau	assistance temps réel		pieds motorisés	
120 g	0,1 mg	± 0,08 mg	± 0,06 mg	SR4010		SR4015	
220 g	0,1 mg	± 0,08 mg	± 0,06 mg	SR4011		SR4016	
320 g	0,1 mg	± 0,08 mg	± 0,06 mg	SR4012		SR4017	

accessoires SARTORIUS® page 753

exactitude	portée	plateau inox
1 mg	320 g à 1,5 kg	Ø 120 mm

- dim. : 220 x 377 x h346 mm
- chambre de pesée en verre, hauteur 240 mm
- poids 6,7 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage interne isoCAL			
			mise à niveau	assistance temps réel		pieds motorisés	
320 g	1 mg	± 0,5 mg	± 0,6 mg	SR4020		SR4025	
420 g	1 mg	± 0,5 mg	± 0,6 mg	SR4021		SR4026	
620 g	1 mg	± 0,5 mg	± 0,6 mg	SR4022		SR4027	
1 200 g	1 mg	± 0,5 mg	± 0,6 mg	SR4023		SR4028	
1 500 g	1 mg	± 0,5 mg	± 0,6 mg	SR4024		SR4029	

accessoires SARTORIUS® page 753

exactitude	portée	plateau inox
10 mg	3,2 à 6,2 kg	182 x 182 mm

- dim. : 215 x 377 x h95 mm
- poids 6,2 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage interne isoCAL			
			mise à niveau	assistance temps réel		pieds motorisés	
1 200 g	10 mg	± 5 mg	± 6 mg	SR4030		SR4035	
2 200 g	10 mg	± 5 mg	± 6 mg	SR4031		SR4036	
3 200 g	10 mg	± 5 mg	± 6 mg	SR4032		SR4037	
4 200 g	10 mg	± 5 mg	± 6 mg	SR4033		SR4038	
6 200 g	10 mg	± 5 mg	± 6 mg	SR4034		SR4039	

accessoires SARTORIUS® page 753

exactitude	portée	plateau inox
100 mg	3,2 à 12,2 kg	182 x 182 mm

- dim. : 215 x 377 x h95 mm
- poids 6,2 kg

portée	exact.	reprod.	linéarité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				étalonnage interne isoCAL			
			mise à niveau	assistance temps réel		pieds motorisés	
3 200 g	100 mg	± 50 mg	± 60 mg	SR4040		SR4045	
6 200 g	100 mg	± 50 mg	± 60 mg	SR4041		SR4046	
8 200 g	100 mg	± 50 mg	± 60 mg	SR4042		SR4047	
10 200 g	100 mg	± 50 mg	± 60 mg	SR4043		SR4048	
12 200 g	100 mg	± 50 mg	± 60 mg	SR4044		SR4049	

accessoires SARTORIUS® page 753

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- grand écran graphique tactile 7'' haute résolution
- mise à niveau, 2 versions au choix : assistance en temps réel, ou pieds de réglage automatiques motorisés
- étalonnage interne automatique isoCAL
- manuel numérique intégré
- adaptation semi-automatique rapide des paramètres de filtrage de la balance en fonction des conditions environnementales et des caractéristiques de l'échantillon
- transfert de données BPL
- différents niveaux d'utilisateurs, protection par mot de passe
- testées pour une utilisation en salle blanche et dans les environnements spéciaux, vide, argon ou azote
- matériaux, PBT, verre et acier inox, résistants aux produits chimiques
- 15 programmes intégrés pour pesages courants
- 15 options linguistiques
- économe en énergie avec modes veille ou arrêt, atténuation automatique de la luminosité de l'écran
- minuterie de démarrage automatique programmable
- pesée sous plateau
- alim. : 230 V - 50 Hz
- livrées avec housse de protection

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

1

Imprimante à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

2

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions statistiques, date et heure

3

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions statistiques, date et heure

4 compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique	Imprimante à transfert thermique	Imprimante matricielle	Imprimante matricielle
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)	papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)	papier standard (5 rouleaux inclus)	papier standard (2 rouleaux inclus)
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm	203 dpi / 54 mm	203 dpi / 57 mm	203 dpi / 57 mm
vitesse d'impression	100 mm / seconde	100 mm / seconde	2,5 lignes / seconde	1,7 lignes / seconde
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg	241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg	155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg	188 x 114 x h86 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
interface	**USB-B (câble inclus)**	**USB-B / RS232**	**RS232 (câble inclus)**	**USB-B / RS232**
Imprimantes	**SR2003** 1	**SR2000** 2	**BSA91001** 3	**SR2004** 4
consommables pour imprimantes thermiques				
rouleaux de papier thermique standard	**SR2017** les 5	**SR2015** l'unité	-	-
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	**SR2018** les 5	**SR2016** l'unité	-	-
consommables pour imprimante matricielle				
rouleaux de papier standard	-	-	**BSA91007** les 5	**BSA91009** les 10
ruban encreur	-	-	**BSA91008** l'unité	**BSA91008** l'unité
câbles				
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-	**SR2006** l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	**(inclus)**	**SR2007** l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-	**SR2008** l'unité	-	-
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-	-	-	**SR2023** l'unité
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-	-	-	**SR2024** l'unité

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Pour balances gamme : Secura®, Quintix®, Practum®, Entris®.

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- récipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)
- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

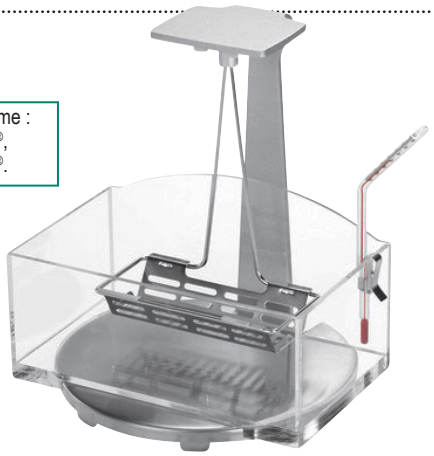

référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	