Tubes à centrifuger 15 et 50 ml en PP graduations moulées ou sérigraphiées

APTACA

PLASTIQUE *polypropylène*

- graduations moulées ou sérigraphiées, suivant modèle
- tubes présentés sur rack : sur demande

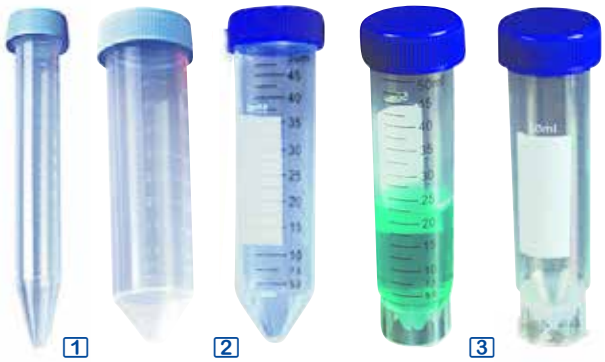

capacité	dim. (Ø x h)	bande de marquage	centrifug.	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				standard / en vrac		stériles / en vrac		stériles / emb. individuel		standard / sur rack		stériles / sur rack	
tubes sans jupe avec graduations moulées 1													
15 ml	Ø17 x 120 mm	-	5.000 g	PP5040	les 750	PP5041	les 750	PP5042	les 500	-		-	
		bande	5.000 g	PP5043	les 150	PP5044	les 750	PP5045	les 500	-		-	
		bande	5.000 g	-		PP5046	les 150	PP5047	les 700	-		-	
50 ml	Ø30 x 115 mm	-	8.500 g	PP5048	les 300	PP5049	les 300	PP5050	les 250	-		-	
		bande	8.500 g	PP5051	les 100	PP5052	les 300	PP5053	les 250	-		-	
		bande	8.500 g	-		PP5054	les 100	PP5055	les 600	-		-	
tubes AVEC JUPE avec graduations moulées													
50 ml	Ø30 x 115 mm	-	8.500 g	PP5030	les 250	PP5031	les 250	PP5032	les 250	-		-	
		bande	8.500 g	PP5033	les 100	PP5034	les 100	PP5035	les 500	-		-	
tubes sans jupe avec graduations sérigraphiées 2													
15 ml	Ø17 x 120 mm	bande	10.000 g	PP5060	les 50	PP5062	les 50	PP5063	les 750	PP5061	les 50	PP5064	les 50
50 ml	Ø30 x 115 mm	bande	10.000 g	PP5065	les 25	PP5067	les 25	PP5068	les 400	PP5066	les 25	PP5069	les 25
tubes AVEC JUPE avec graduations sérigraphiées 3													
50 ml	Ø30 x 115 mm	bande	10.000 g	PP5070	les 25	PP5071	les 25	PP5072	les 400	-		-	

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml en PP graduations sérigraphiées

BIOLOGIX®

PLASTIQUE *polypropylène*

- tubes coniques en polypropylène hautement transparent
- double filetage : les capuchons s'ouvrent et se ferment facilement, étanchéité conforme aux exigences de l'Association internationale du transport aérien (IATA)
- grande zone d'écriture blanche
- température -20°C à +121°C
- modèles stériles par rayonnement gamma, apyrogènes
- emballage en vrac ou sur racks

capuchon standard

capuchon d'obturation

capacité	vitesse max.	dim. ext.	stériles	emballage	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					capuchon standard		capuchon d'obturation	
15 ml	8 400 g	Ø15,8 x 119,6 mm	-	en vrac	BL1501	les 500	BL1504	les 500
			stériles	en vrac, par 25	BL1502	les 500	BL1505	les 500
			stériles	10 racks de 50	BL1503	les 500	BL1506	les 500
50 ml	9 400 g	Ø29,2 x 114,7 mm	-	en vrac	BL5001	les 500	BL5004	les 500
			stériles	en vrac, par 25	BL5002	les 500	BL5005	les 500
			stériles	10 racks de 50	BL5003	les 500	BL5006	les 500