Balances analytiques
séries ADB et ADJ

exactitude	portée	plateau inox
0,1 mg	120 à 220 g	Ø 90 mm

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- ADJ : ajustage interne en cas de variations de température > 0,2°C de façon temporisée toutes les 3 h
- ADB : Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle en sus

- compte-pièce
- pesée en %
- fonction BPL
- interface RS232

- affichage LCD
- unités de mesure convertibles par touche
- alim. : 230 V - 50 Hz, adaptateur fourni



portée	exact.	reprod.	linéarité		référence étalonnage externe	Prix HT	référence étalonnage interne	Prix HT
120 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,4 mg	A	ADB1004		ADJ1004	
220 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,4 mg	A	ADB2004		ADJ2004	
120 g	0,1 mg	0,4 mg	± 0,8 mg	B	ADB6003		ADJ16003	
accessoires								
imprimante thermique					BM5051		BM5051	
rouleau de 45 étiquettes adhésives 105x148mm					BM5052		BM5052	


A
- dim. : 230 x 310 x h330 mm / 4,4 kg
- chambre de pesée : 170 x 160 x 205 mm
- paravent : 175 x 175 x h230 mm

B
- dim. : 230 x 310 x h210 mm / 3,8 kg
- chambre de pesée : 170 x 160 x 110 mm
- paravent : 175 x 175 x h130 mm

Balances de précision avec fonction polyvalente et écran tactile
séries PDT

portée
620 à 2200 g

KERN

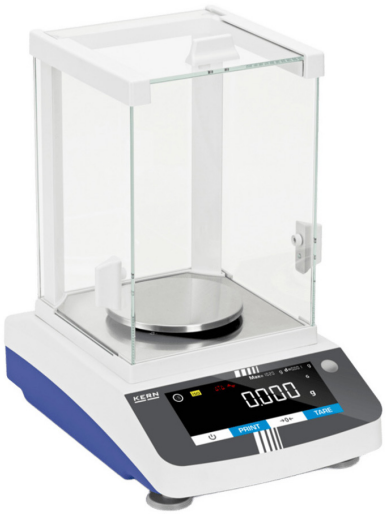

1



2

- compte-pièce
- pesage en pourcentage
- totalisation et formulation (Net Total)
- détermination de la densité
- contrôle de tolérance avec signal sonore et visuel
- fonction Hold / valeur moyenne
- fonction statistique
- mémorisation de la valeur maximale (Peak)
- pesée sous la balance
- unités de mesure commutables
- protocole BPL/ISO

- système de pesée par compensation de force
- ajustement avec poids interne
- écran tactile LCD rétroéclairé, 140 × 48 mm
- boîtier en plastique ABS
- plateau de pesée en inox
- niveau à bulle et pieds réglables
- interfaces RS-232 et USB de série
- alimentation 100 à 240 V AC, 50/60 Hz
- chambre de protection en verre sur les modèles de lecture 0,001 g

portée	pesée minimale	Lecture	reproductibilité	linéarité	dim. / poids	surface de pesée	référence étalonnage interne	Prix HT
620 g	6 g	0,001 g	0,003 g	± 0,003 g	213 x 322 x 360 mm/ 6 kg	115 mm	PDT603 1	
1020 g	8 g	0,001 g	0,004 g	± 0,005 g	213 x 322 x 360 mm / 6 kg	115 mm	PDT1003	
2200 g	60 g	0,01 g	0,03 g	± 0,03 g	213 x 322 x 102 mm / 3,6 kg	185 x 185 mm	PDT2002 2	