

Dessiccateurs avec robinet
et vanne anti-retour



- corps en polypropylène, couvercle en polycarbonate transparent
- soupape de purge et joint torique
- vanne anti-retour

Ø extérieur	référence	Prix HT
Ø 150 mm	RS8150	
Ø 200 mm	RS8151	
Ø 250 mm	RS8152	
joints		
joint torique pour dessiccateur Ø 150 mm	RS8155	
joint torique pour dessiccateur Ø 200 mm	RS8156	
joint torique pour dessiccateur Ø 250 mm	RS8157	
valve		
Valve en PC pour dessiccateur	RS8158	

Plaques de dessiccateur
en PP



• en PP

Ø dimension	pour dessiccateur Ø	référence	Prix HT
Ø 141 mm	Ø 150 mm	RS8160	
Ø 190 mm	Ø 200 mm	RS8161	
Ø 239 mm	Ø 250 mm	RS8162	

Dessiccateurs en plastique
avec robinet et vanne anti-retour

burkle




- en plastique
- robinet adapté à un vide jusqu'à -740 mmHg
- partie inférieure et insert perforé en polypropylène

Ø intérieur	dim. externes	référence	Prix HT
Ø 150 mm	Ø 175 x h190 mm	UB9790 [1]	
Ø 200 mm	Ø 235 x h230 mm	UB9791	
Ø 250 mm	Ø 285 x h300 mm	UB9792	
joints			
joints pour Ø intérieur 150 mm		UB9793 [2]	
joints pour Ø intérieur 200 mm		UB9794	
joints pour Ø intérieur 250 mm		UB9795	
plaques perforées			
plaques pour Ø intérieur 150 mm		UB9796 [3]	
plaques pour Ø intérieur 200 mm		UB9797	
plaques pour Ø intérieur 250 mm		UB9798	

- couvercle en polycarbonate transparent avec vanne anti-retour et vanne de purge
- étanchéité par joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène
- température max. +60°C
- raccord pour tuyaux de diamètre intérieur 8,5 mm
- livré avec joint torique
- plaque perforée et joints toriques en option

Plaques de dessiccateur
en porcelaine

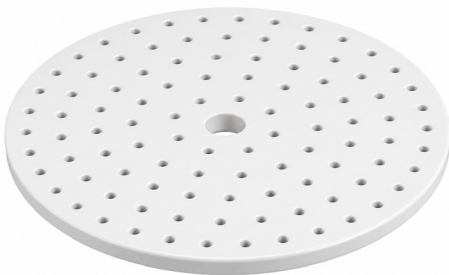

- en porcelaine
- plaque perforée de support pour dessiccateur

Ø dimension nominale	Ø dimension	référence	Prix HT
Ø 250 mm	Ø 240 mm	AZ1112063	