
Becs avec commande à distance
eau distillée / déminéralisée



- en acier inox AISI 316L
- embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité en élastomère EPDM
- saillie (S) : 200 mm pour cuve, 80 ou 150 mm pour bénitier
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande


	référence	Prix HT
Cols de cygne fixes, montés sur table		
Bec pour cuve, S=200 mm	**FCS1203** 1	
Bec pour bénitier, S=150 mm	**FCS1213** 1	
Cols de cygne orientables, montés sur table		
Bec pour cuve, S=200 mm	**FCS1204** 2	
Bec pour bénitier, S=150 mm	**FCS1214** 2	
Becs montés sur plénum		
Bec 90° pour bénitier S=100 mm	**FCS1223** 3	
Bec droit pour bénitier S=80 mm	**FCS1224** 4	

Commande à distance

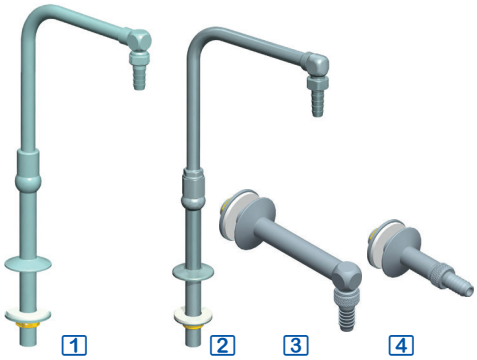

référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR4000 Poignée de commande à distance	

Becs avec commande à distance
gaz




1 S=100 mm 2 S=85 mm

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- gaz combustibles : tête céramique avec déclic de sécurité
- gaz techniques : tête de régulation fine en PTFE (tête lubrifiée avec graisse spéciale pour becs à oxygène)
- saillie (S) : 85 ou 100 mm
- pression maximum : 7 bar, 0,2 bar pour les gaz combustibles
- à compléter avec une poignée de commande à distance
- livré complet avec flexible de raccordement au réseau en inox tressé, 1/2" femelle (15/21)
- autres modèles sur demande

	réf. Prix HT	réf. Prix HT
montage	sur table 1	sur plénum 2
Becs pour gaz techniques		
Azote (N2)	**FCS2101**	**FCS2201**
Air comprimé	**FCS2102**	**FCS2202**
Oxygène (O2)	**FCS2103**	**FCS2203**
CO2	**FCS2104**	**FCS2204**
Argon (Ar)	**FCS2105**	**FCS2205**
Hélium (He)	**FCS2106**	**FCS2206**
Vide	**FCS2107**	**FCS2207**
Becs pour gaz combustibles		
Gaz naturel	**FCS2111**	**FCS2211**
Propane/ Butane	**FCS2112**	**FCS2212**
Méthane	**FCS2113**	**FCS2213**
Propane	**FCS2114**	**FCS2214**
Butane	**FCS2115**	**FCS2215**

Commandes à distance

- couleur bleue pour le gaz technique ou jaune pour le gaz combustible, avec pastilles d'identification selon le gaz distribué (selon EN 13792)
- montage sur bandeau



référence	Prix HT
commande à distance à main, en polypropylène	
FCR2000 1 Poignée pour gaz technique	
FCR3000 2 Poignée pour gaz combustible	

Becs à commande infrarouge
eau



Modèle eau froide ou mitigée.

Modèle eau froide / chaude avec manette de réglage de température.

- détecteur de présence infrarouge antichoc
- kit robinet et 2 flexibles long. 430 mm, alimentation 3/8"
- boîtier électronique IP65 indépendant
- alimentation par pile Lithium 6 V. ou sur secteur avec transfo 230/12 V. suivant modèle
- débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- brise-jet anti tartre
- rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée
- flexible avec filtre et électrovanne anti stagnation M3/8"
- bec mobile à intérieur lisse limitant les niches bactériennes
- bec démontable pour le nettoyage
- sécurité anti-blocage en écoulement
- longueur 200 mm, hauteur de goutte 310 mm
- modèle sur secteur uniquement, deux modes de fermeture :

- Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique
- Mode On/Off : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement. Possibilité de réaliser un choc thermique

	alim. pile 6 V	alim. secteur
Robinet IR 1	**DB1020**	**DB1022**
Mitigeur IR 2	**DB1030**	**DB1032**